

A

B

C


D

E

F

Version	Description of Change	Date	Drawn by

XY5.240.026ZP

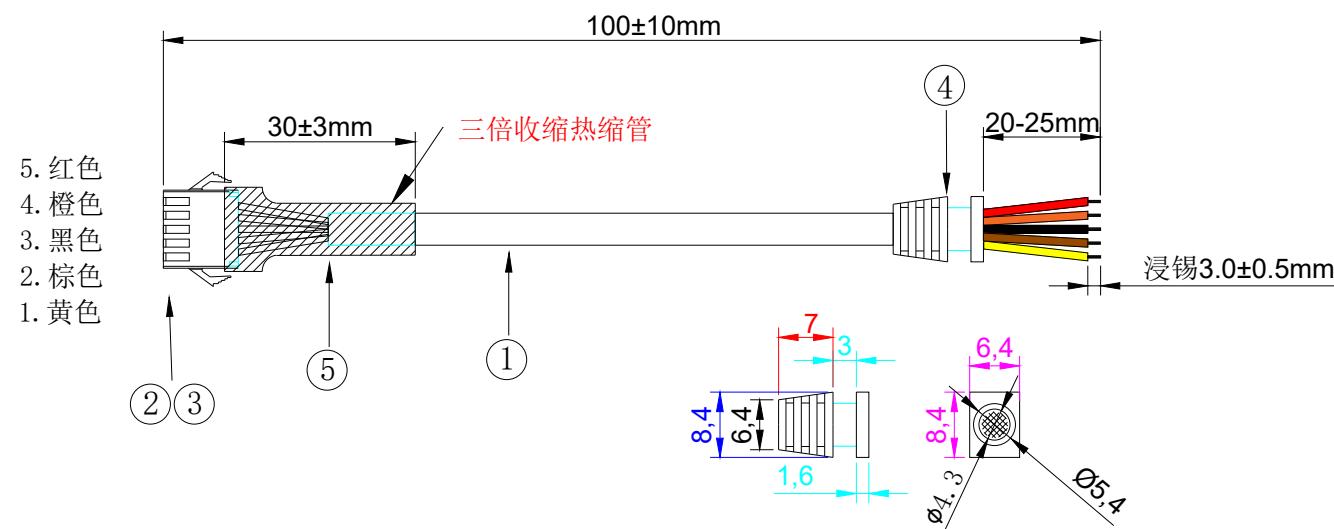

注:

- 线体要有印字内容，丝印字体清晰，无模糊。
- 线体表面会存在轻微压痕或夹痕。
- 不同厂商不同批次的线材外被颜色可能会有轻微的偏差。
- 100%电测导通。

序号	品名	规格	用量
7			
6			
5	热缩管	Ø12mm 黑色热缩管 L30mm (3: 1)	1PCS
4	SR胶料	45P 黑色PVC胶料	6G
3	胶 料	SM2.54-5P 黑色公胶壳	1PCS
2	端 子	SM2.54 镀锡母端子	2PCS
1	线 材	UL2464 26AWG*5C 黑棕红橙黄 黑色外被 OD4.3mm	1PCS

Part number (料号)	Version (版本)	Date (日期)	FIRST ANGLE PROJECTION	UNIT:mm
HRB-SM5PF105-001	A0	25.04.14		
Title (名称)				
SM-5P母壳连接线 L105mm				

Tolerance:
XXX ±0.15
XX ±0.25
X ±0.35

Angular Dim.
XX° ±1°
X° ±2°
X.° ±3°



东莞市鸿儒连接器有限公司
Hong Ru Connectors (DG) Co.,Ltd.

Drawn by (制图)	Confirmed by (审核)	Countersign by (会签)	Approved by (核准)	Customers (客户)
Tina	Miki	Tian	David	K Y